


FICHA TÉCNICA

VSG318K1



FICHE TECHNIQUE FA 60 003 30

TREUIL DE SAUVETAGE ET DE TRAVAIL POUR TRÉPIED & MULTISAFEWAY, 30 M

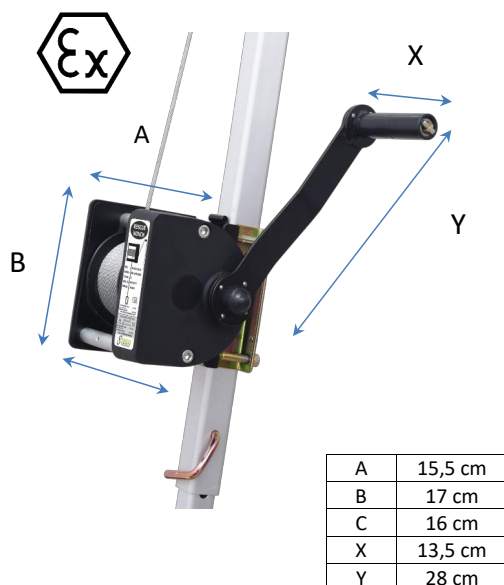

Longueur câble :	CE	Poids :
30 m		9,65 kg

KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux – FRANCE

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 / Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

- Utilisé pour monter ou descendre du personnel ou du matériel dans les espaces confinés.
- Fourni avec le système de fixation adapté à la platine du Trépied (FA 60 001 00 ou FA 60 002 00).
- Platine adaptée pour une fixation sur tube carré de 45x45 mm.
- Peut également être installé sur notre MultiSafeWay (FA 60 022 00).
- Présence d'une poignée d'appui.
- Les 2 poignées sont rabattables.
- Câble acier galvanisé diam. 4,8 mm.
- Livré avec un mousqueton acier à verrouillage à vis, ouverture 18 mm, réf. FA 50 101 17.
- À utiliser en combinaison avec un antichute à rappel automatique (EN360) lorsqu'il sert à monter ou descendre une personne.
- **Charge maxi d'utilisation (personne) (EN1496) :** 135 kg.
- **Charge maxi d'utilisation (matériel) (Directive Machine) :** 250 kg.

Conformité : EN 1496:2006 (Classe A), Directive machine 2006/42/CE ; EN 13157:2004, Directive ATEX 2014/34/UE (Ex II 2 Exh IIC T6 Gb).

Matière des composants :

Câble : Acier galvanisé
Connecteur : Acier

HS CODE
84251920
DIMENSIONS CARTON / UC
40 x 30 x 19 cm / 1
Extension du rapport original SPC0256516/1716 Issue 2 Extension 1 daté du 21/12/2018
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT N°3975/1/2018 (ATEX)
Technická Inšpekcia, a.s. N°1354 Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika

Frimsal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail: info@frimsal.es
<http://www.frimsal.com>