

FICHA TÉCNICA

CZA304 en Color Gris o Negro



INDUSTRIAL PLUS RANGE

FAL IPR30G

Normativa:	EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI
Referencia:	245643
Tallas:	35 a 48 EU
Altura:	8 cm internamente ($\pm 5\%$) [Talla 42]
Peso:	1,15 Kg/par (APROX) [Talla 42]

DATOS TÉCNICOS



DESCRIPCIÓN

Zapato textil hidrofugado, de cordura y serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Corte: Tejido Cordura y serraje. Ambos hidrofugados.

Forro: Tejido Coolmax, gran transpirabilidad y resistente a la abrasión. Acolchado.

Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada. Con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30°C y es resistente a la abrasión.

Suela: Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.

Puntera de protección: Composite (ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

Plantilla de protección: Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

Cierre: Cordones

CARACTERÍSTICAS



SERRAJE



TEJIDO CORDURA



FORRO TRANSPIRABLE



RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PUNTERA NO METÁLICA



CORDONES



PLANTILLA ANTI-
PERFORACIÓN FLEXIBLE



PLANTILLAS EXTRAÍBLES
LAVABLES

Frimsal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ Repostería, 7 - Pgno. Ind. San Rafael - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

<http://www.frimsal.com>


INDUSTRIAL PLUS RANGE
FAL IPR30BK

Normative:	EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI
Reference:	245645
Sizes:	35 a 48 EU
Height:	8 cm internally ($\pm 5\%$) [Size 42]
Weight:	1.15 Kg/pair (APROX) [Size 42]

TECHNICAL INFORMATION

DESCRIPTION

Water-resistant cordura-like textile and split leather shoe. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

Upper: Water resistant cordura like fabric and split leather.

Lining: Synthetic fabric: high breathability and abrasion resistance. Foamed.

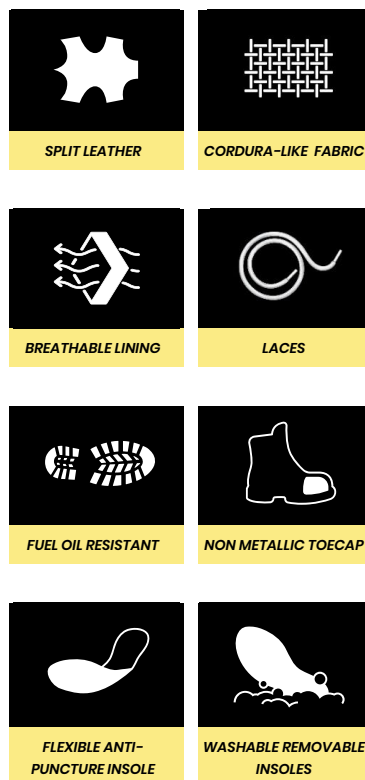
Removable Insole: Anatomic preformed with antibacterial treatment. It allows 30° washing and it is abrasion resistant.

Sole: Double density polyurethane with anti-slip design.

Protection toecap: Composite (Light, non-magnetic, thermally isolated, recovers form after normative impact).

Protective Insole: Non-metallic penetration resistant insole (High Tenacity Polyester).

Closing system: Laces.

FEATURES


Frimsal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
 C/ Repostería, 7 - Pgno. Ind. San Rafael - 41620 Marchena (Sevilla)
 Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es
<http://www.frimsal.com>