


FICHA TÉCNICA

NIZA

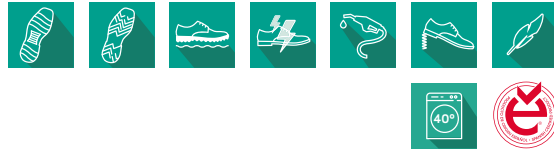

LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



**ANTI-
DESLIZANTE**

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



ES Zapato con cierre de cordones, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos evitando el deslizamiento en suelos mojados, corte de microfibras transpirable y lavable a 40° con acolchado en el talón para evitar que el zapato se descalce al caminar o en posturas de flexión extrema, protegiendo el pie de rozaduras, plantilla interior acolchada de espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias, fabricado mediante cosido de seguridad suela-corte para asegurar la unión de las piezas al someterlos a lavados en caliente.

Normativa: EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antistático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

FR Chaussure fermée par lacets, avec une semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Tige en microfibre lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

EN Shoe with laces, slip high coefficient in dry and wet, ribs grooved on the bottom to facilitate drainage of fluids to avoid slipping on wet floors, upper microfiber breathable and washable at 40 degrees with cushioning in the heel to prevent the shoe slipping off during walking or in extreme flexing positions, protecting the foot from blistering, padded insole polyurethane foam antibacterial treatment, security stitched to ensure the union of the shoes parts during a hot wash.

Regulations: EN-ISO-20347.

Security Level SRC+O1+FO

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant + nonslip on steel with glycerin as a lubricant. O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

DE Schnürschuh, äußerst rutschfest bei trockenen und nassen Böden, mit Profilssole für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten und ein Ausrutschen auf nassen Böden zu verhindern. Mikrofaser, atmungsaktiv und waschbar bis 40°, mit Verstärkung der Ferse zur Vermeidung eines Herausrutschens des Fußes beim Gehen oder extremen Bewegungen. Gepolsterte Innensohle aus Polyurethanschäum mit antibakterieller Behandlung. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 34-48

Frimsal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

http://www.frimsal.com